

Válvulas de aguja Serie CMM250 y Serie CFF250

Aplicación

Ideales para uso como válvulas de aislamiento de manómetros o para aplicaciones que requieren una regulación precisa de presión o en líneas de medición de recipientes a granel.

Características

- Diseño compacto que permite una instalación sencilla.
- Rosca fina del vástago y cono largo que permiten una medición precisa y cierre hermético sin fugas.
- Tope interno que evita que el vástago se desenrosque accidentalmente del cuerpo.
- Cuerpos robustos de latón forjado que soportan presiones más altas.
- Maneral de latón irrompible.
- Las válvulas vienen equipadas para montaje en panel.
- Rango de temperatura de trabajo: -40°F a +165°F / -40°C a +74°C.
- Presión máxima de operación: 2000 psig / 137.9 barg.
- Limpias para servicio de oxígeno según CGA G-4.1.
- Puertos hembra disponibles; consultar con fábrica.

Materiales


Cuerpo..... latón ASTM B283
Vástago..... latón
Perilla..... latón
Tuerca latón
Tuerca de montaje en panel..... latón
Tornillo de fijación..... acero
Empaque del vástago..... PTFE con prensaestopa de latón




CMM250A





CMM250G

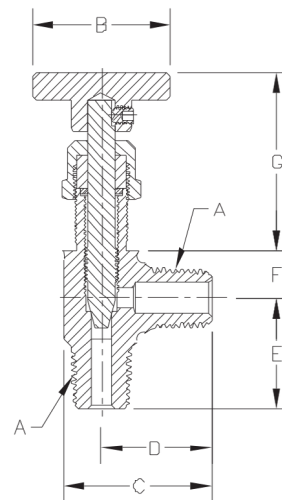

CFF250A

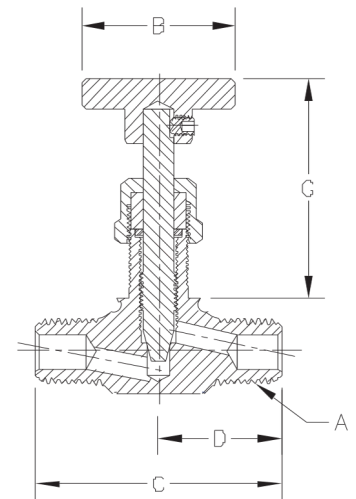

CFF250G

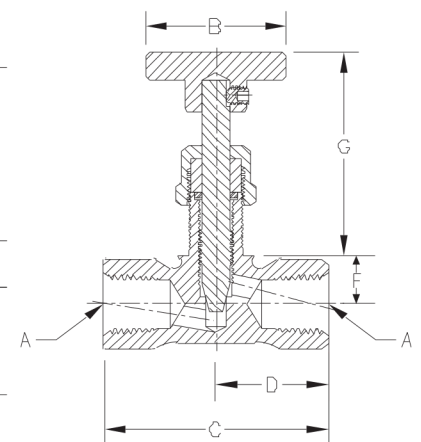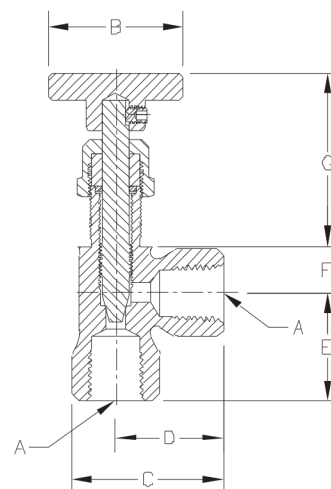

Información para realizar pedidos

Part Number	A (NPT)		B		C		D		E		F		G Open		G Closed		Cv (Kv)
	Inches	DN	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm	
CMM250A	1/4	8	1 1/4	32	1 11/32	35	1	25	1	25	7/16	11	2 5/32	29	1 19/32	40	.7 (0.60)
CMM250G					2	51			-	-			2 3/8	60	1 13/16	46	.5 (0.43)
CFF250A					1 13/32	36			1	25			2 5/32	55	1 19/32	40	.7 (0.60)
CFF250G					2	51			-	-			2 3/8	60	1 13/16	46	.5 (0.43)

